

Panasonic


PRIJSLIJST PACi
2024 / 2025



heating & cooling solutions

Panasonic lucht-lucht warmtepompen

Panasonic heeft een indrukwekkende reeks van zeer efficiënte zakelijke airconditioners ontwikkeld. Deze reeks met onze zeer efficiënte invertercompressortechnologie voor het optimaliseren van de prestaties bevestigt onze inzet voor het milieu.

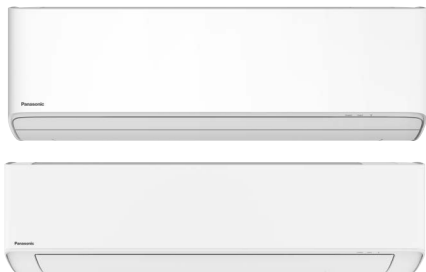

YKEA Serverruimte oplossing



PACi NX wandmodel



PACi NX 60x60 cassette



PACi NX 90x90 cassette



PACi NX plafondmodel



PACi NX adaptief kanaalmodel

Altijd op de hoogte van de laatste productupdates en prijzen

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hiernaast te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.

Ook kunt u met de QR code de technische documentatie gemakkelijk inzien. Snel en eenvoudig de juiste bestanden bij de hand.

De meest recente documentatie is ook terug te vinden op de PRO Club. Bezoek **www.panasonicproclub.com**.

Is er iets nou toch niet duidelijk, of zijn er andere vragen, dan raden wij aan om contact op te nemen met ons. Zie pagina 18 voor contact informatie.







Actuele prijslijst en productinformatie

Op deze pagina staat de meest actuele prijslijst.

Aquarea technische documentatie

Op deze pagina staan de meest actuele technische specs.





PACi NX Elite Serie voor commerciële airconditioning van topklasse (3,6 - 25,0 kW).

- 3-draads voeding en communicatie voor absoluut renovatiegemak
- Zeer efficiënte prestaties SEER: 8,9 A+++ / SCOP: 5,1 A+++ bij 3,6 kW (in 90x90 cassette)
- Een compacte buitenunit met één ventilator voor alle capaciteiten
- Toegelaten lange leidingen, maximaal 100 m ¹⁾
- Groot werkbereik, tot 52 °C in koeling en tot -20 °C in verwarming

1) Voor modellen 100 - 250.

PACi NX Standard Series - een betaalbare oplossing (2,5 - 14,0 kW).

- 3-draads voeding en communicatie voor absoluut renovatiegemak
- Topklasse SEER / SCOP in de standaard invertercategorie SEER: 8,1 A++ / SCOP: 4,8 A++ bij 3,6 kW (in 90x90 cassette)
- Lage buitenunit met enkele ventilator
- Werkbereik tot 43 °C in koeling en tot -15 °C in verwarming

De volledige reeks lucht-lucht binnenunits met standaard nanoe™ X.

Betere luchtkwaliteit binnenshuis met nanoe™ X.

- nanoe™ X is onderhoudsvrij en filtervrij
- 99,9% SARS-CoV-2 remming binnen 2 uur ¹⁾

1) Nieuw coronavirus (SARS-CoV-2), [Testorganisatie] Texcell [Frankrijk] [Testonderwerp] Aangehangen nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) [Testvolume] 45 L gesloten box [Testresultaat] 99,9% geremd in 2 uur [Testrapport] 1140-01 A1.

PACi met water-warmtewisselaar voor de productie van gekoeld en warm water.

- Wateruittredetemperatuur bij koeling van 5 tot 15 °C, bij verwarming van 30 tot 55 °C
- Constant debiet van 55 °C beschikbaar
- A+++ energie-efficiëntieklasse (schaal van A+++ tot D)
- Flexibel en ruimtebesparend systeem

CONEX. Apparaten en apps.

- Intuïtieve bediening met een stijlvol ontwerp; verkrijgbaar in wit en zwart
- Apps beschikbaar voor dagelijkse bediening op afstand via Bluetooth® ¹⁾ of Wi-Fi ²⁾
- Panasonic H&C Diagnose App voor professionals ¹⁾






1) Panasonic H&C Control App en Panasonic H&C Diagnosis App.

2) Panasonic Comfort Cloud App.

YKEA serverruimte oplossing.


Perfekte oplossing voor kleinere serverruimtes.

- Ontworpen voor 24/7 werking
- Werking tot -25 °C omgevingstemperatuur
- Aerowings 2.0 technologie voor verbeterde luchtstroomverdeling
- Hoge seizoensgebonden prestaties

Pagina	Binnenunits	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW ¹⁾	5,0 kW	6,0 kW
P. 6	YKEA Serverruimte oplossing²⁾	 CS-Z25YKEA	 CS-Z35YKEA	 CS-Z42YKEA	 CS-Z50YKEA	
P. 6	PACi NX 60x60 cassette	 S-25PY3E	 S-36PY3E		 S-50PY3E	 S-60PY3E
P. 7	PACi NX 90x90 cassette		 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-3650PU3E	 S-6071PU3E
P. 8	PACi NX wandmodel		 S-3650PK3E	 S-3650PK3E	 S-3650PK3E	 S-6010PK3E
P. 9	PACi NX plafondmodel		 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-3650PT3E	 S-6071PT3E
P. 10	PACi NX adaptief kanaalmodel		 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-3650PF3E	 S-6071PF3E
P. 11	Hoge statische druk kanaalmodel 20-25 kW					
Buitenunits		2,5 kW	3,6 kW		5,0 kW	6,0 kW
	PACi NX Elite		 U-36PZH3E5		 U-50PZH3E5	 U-60PZH3E5
	PACi NX Standard	 U-25PZ3E5	 U-36PZ3E5		 U-50PZ3E5	 U-60PZ3E5A

Big PACi

1) De opties met een binnencapaciteit van 4,5 kW zijn alleen beschikbaar voor twin-, triple- en double-twin-combinaties. 2) Niet compatibel met PACi NX buitenshuis en accessoires. Verkoopvoorwaarden voor het binnenlandse assortiment kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger. 3) Deze twee units maken geen deel uit van het PACi NX-assortiment, maar maken deel uit van het Big PACi-assortiment. * U-__E5 Eenfasig / U-__E8 Driefasig.

7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
 CS-Z71YKEA					
 S-6071PU3E	 S-1014PU3E	 S-1014PU3E	 S-1014PU3E		
 S-6010PK3E	 S-6010PK3E				
 S-6071PT3E	 S-1014PT3E	 S-1014PT3E	 S-1014PT3E		
 S-6071PF3E	 S-1014PF3E	 S-1014PF3E	 S-1014PF3E		
				 S-200PE3E5B	 S-250PE3E5B
7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
 U-71PZH4E5 / U-71PZH4E8	 U-100PZH4E8	 U-125PZH4E8	 U-140PZH4E8		
 U-71PZ3E5A	 U-100PZ3E8	 U-125PZ3E8	 U-140PZ3E8		
				 U-200PZH2E8 ³¹	 U-250PZH2E8 ³¹

YKEA Serverruimte oplossing -25 °C · R32

Ontworpen om 24 uur per dag en 7 dagen per week te draaien, voor serverruimtes.

Goede prestaties in elk seizoen.

Temperatuurbereik tot maximaal 43 °C bij koelen en tot minimaal -15 °C bij verwarmen.



Kit (afstandsbediening inbegrepen)						Binnenunit			Buitenunit			Bruto adviesprijs [*]
		Nominale capaciteit		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾	Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg	Afmetingen ²⁾ H x B x D mm	Gewicht kg			
		Koelen	Verwarmen									
		kW	kW									
1 fase	2,5 kW	KIT-Z25-YKEA	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	CS-Z25YKEA	11	CU-Z25YKEA	30	€ 2.743,-	
	3,5 kW	KIT-Z35-YKEA	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	CS-Z35YKEA	295 x 870 x 229	CU-Z35YKEA	542 x 780 x 289	30	€ 3.287,-
	4,2 kW	KIT-Z42-YKEA	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	CS-Z42YKEA	11	CU-Z42YKEA	30	€ 3.885,-	
	5,0 kW	KIT-Z50-YKEA	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	CS-Z50YKEA	295 x 1040 x 244	CU-Z50YKEA	695 x 875 x 320	40	€ 4.245,-
	7,1 kW	KIT-Z71-YKEA	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	CS-Z71YKEA		13		CU-Z71YKEA	45

Informatie leidingen

Set	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Leidingdiameter [vloeistof - gas]	Inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Leidinglengte	m	3~20	3~20	3~20	3~30	3~30
Hoogteverschil (in/uit)	m	15	15	15	15	20
Lengte voorgevulde leiding	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Hoeveelheid extra gas	g/m	10	10	10	15	25

Elektrische informatie (voeding naar binnen)

Set	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
1 fase						
Aanbevolen afzekerwaarde A	A	16	16	16	16	20
Aansluiting in/uit.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5

1) Energielabelscore van A+++ to D. 2) Voeg 70 mm toe voor leidingpoort.* Niet compatibel met PACi NX-buitenunit en accessoires. Mogelijk zijn verkoopvoorwaarden voor consumenten van toepassing. Check met uw vertegenwoordiger.

PACi NX-serie Elite en Standard 60x60 cassette - PY3 · R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- en CZ-KPY4 paneel € 426,- inbegrepen)							Binnenunit		Buitenunit		Bruto adviesprijs	
		Nominale capaciteit		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾	Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg	Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg			
		Koelen	Verwarmen									
Elite		kW	kW									
1 fase	3,6 kW	KIT-36PY3ZH5	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	S-36PY3E	15	U-36PZH3E5	42	€ 5.212,-	
	5,0 kW	KIT-50PY3ZH5	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	S-50PY3E	243x575x575	U-50PZH3E5	695x875x320	42	€ 5.796,-
	6,0 kW	KIT-60PY3ZH5	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	S-60PY3E	15	U-60PZH3E5	43	€ 6.130,-	
Standard												
1 fase	2,5 kW	KIT-25PY3Z5	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	S-25PY3E	15	U-25PZ3E5	32	€ 3.373,-	
	3,6 kW	KIT-36PY3Z5	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	S-36PY3E	243x575x575	U-36PZ3E5	619x824x299	32	€ 4.025,-
	5,0 kW	KIT-50PY3Z5	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	S-50PY3E	15	U-50PZ3E5	35	€ 5.090,-	
	6,0 kW	KIT-60PY3Z5	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	S-60PY3E	15	U-60PZ3E5A	695x875x320	46	€ 5.462,-

Informatie leidingen

		Elite			Standard			
Set	kW	3,6	5,0	6,0	2,5	3,6	5,0	6,0
Leidingdiameter [vloeistof - gas]	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Leidinglengte	m	3~40	3~40	3~40	3~15	3~15	3~20	3~40
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/15	15/15	15/15	15/30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30	30	7,5	7,5	7,5	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	15	15	15	10	10	15	15

Afmetingen

Paneel H x B x D	mm	30 x 625 x 625
------------------	----	----------------

Nettogewicht

Paneel	kg	2,8
--------	----	-----

Elektrische informatie (voeding naar buiten)

Set	kW	2,5	3,6	5,0	6,0
1 fase					
Aanbevolen afzekerwaarde A	A	16	16	16	16
Aansluiting in/uit.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011.

Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

*Alle prijzen zijn exclusief btw.

PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3 - R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 1).
Geavanceerde Econavi-functies beschikbaar
(optioneel paneel: CZ-KPU3AW). Temperatuurbereik tot maximaal
43 °C bij koelen en tot minimaal -15 °C bij verwarmen.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- en CZ-KPU3W paneel € 459,- inbegrepen)						Binnenunit			Buitenunit				
		Nominale capaciteit		SEER / η _{s,c} ¹⁾	SCOP / η _{s,h} ¹⁾		Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg		Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg	Bruto adviesprijs*	
		Koelen kW	Verwarmen kW										
1 fase	3,6 kW	KIT-36PU3Z5	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	S-3650PU3E	19	U-36PZ3E5	619 x 824 x 299	32	€ 4.019,-	
	5,0 kW	KIT-50PU3Z5	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	S-3650PU3E	19	U-50PZ3E5		35	€ 4.783,-	
	6,0 kW	KIT-60PU3Z5	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	S-6071PU3E	20	U-60PZ3E5A	695 x 875 x 320	42	€ 5.342,-	
	7,1 kW	KIT-71PU3Z5	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	S-6071PU3E	20	U-71PZ3E5A		50	€ 6.354,-	
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PU3Z8	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	S-1014PU3E	25	U-100PZ3E8		83	€ 7.752,-	
	12,5 kW	KIT-125PU3Z8	12,5	12,5	265,8%	157,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZ3E8	996 x 980 x 370	87	€ 8.515,-
	14,0 kW	KIT-140PU3Z8	14,0	14,0	256,2%	152,2%	S-1014PU3E		25	U-140PZ3E8		87	€ 9.829,-

Informatie leidingen								
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Leidinglengte	m	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Lengte voorgevulde leiding	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	10	15	15	17	45	45	45
Afmetingen								
Paneel H x B x D	mm	33,5x950x950						
Nettogewicht								
Paneel	kg	5						

Elektrische informatie (voeding naar buiten)									
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
		1 fase				3 fasen			
Aanbevolen afzekerwaarde	A	20	20	25	25	16	16	16	
Aansluiting in/uit.	mm ²	4 x 1,5			4 x 2,5	4 x 2,5			

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011. Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PACi NX-serie Elite 90x90-cassette - PU3 - R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 1).
Geavanceerde Econavi-functies beschikbaar
(optioneel paneel: CZ-KPU3AW). Temperatuurbereik tot maximaal
46 °C bij koelen en tot minimaal -20 °C bij verwarmen.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- en CZ-KPU3W paneel € 459,- inbegrepen)						Binnenunit		Buitenunit				
		Nominale capaciteit		SEER / η _{s,c} ¹⁾	SCOP / η _{s,h} ¹⁾		Afmetingen	Gewicht	Afmetingen	Gewicht		
		Koelen	Verwarmen				H x B x D		H x B x D		Bruto	
		kW	kW				mm	kg	mm	kg	adviesprijs*	
1 fase	3,6 kW	KIT-36PU3ZH5	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	S-3650PU3E	19	U-36PZH3E5		42	€ 5.206,-
	5,0 kW	KIT-50PU3ZH5	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	S-3650PU3E	19	U-50PZH3E5	695 x 875 x 320	42	€ 5.489,-
	6,0 kW	KIT-60PU3ZH5	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	256 x 840 x 840	20	U-60PZH3E5	43	€ 6.010,-
	7,1 kW	KIT-71PU3ZH45	7,1	8,0	7,7 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	20	U-71PZH4E5		66	€ 7.590,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PU3ZH48	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	S-6071PU3E	20	U-71PZH4E8		82	€ 7.981,-
	10,0 kW	KIT-100PU3ZH48	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	S-1014PU3E	25	U-100PZH4E8	996 x 980 x 370	84	€ 9.304,-
	12,5 kW	KIT-125PU3ZH48	12,5	14,0	303,3%	186,0%	S-1014PU3E	319 x 840 x 840	25	U-125PZH4E8	84	€ 9.851,-
	14,0 kW	KIT-140PU3ZH48	14,0	16,0	285,6%	181,1%	S-1014PU3E	25	U-140PZH4E8		84	€ 11.025,-

Informatie leidingen								
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Leidinglengte	m	3 ~ 40	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 60	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30	30	30	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	15	15	15	45	45	45	45
Afmetingen								
Paneel H x B x D	mm	33,5 x 950 x 950						
Nettogewicht								
Paneel	kg	5						

Elektrische informatie (voeding naar buiten)									
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	7,1	10,0	12,5	14,0
		1 fase				3 fasen			
Aanbevolen afzekerwaarde	A	20	20	25	25	16	16	16	16
Aansluiting in/uit.	mm ²	4 x 1,5			4 x 2,5	4 x 2,5			

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011. Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PACi NX-serie Standard wandmodel - PK3 · R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).

Modern design met vlakke voorkant.

Temperatuurbereik tot maximaal 43 °C bij koelen en tot minimaal -15 °C bij verwarmen.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- inbegrepen)							Binnenunit		Buitenunit				
		Nominale capaciteit		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾		Afmetingen	Gewicht	Afmetingen	Gewicht			
		Koelen	Verwarmen				H x B x D		H x B x D				
		kW	kW				mm	kg	mm	kg	Bruto adviesprijs*		
1 fase	3,6 kW	KIT-36PK3Z5	3,6	3,6	7,6 A++	4,5 A+	S-3650PK3E	302 x 1120 x 236	13	U-36PZ3E5	619 x 824 x 299	32	€ 4.040,-
	5,0 kW	KIT-50PK3Z5	5,0	5,0	7,4 A++	4,4 A+	S-3650PK3E		13	U-50PZ3E5		35	€ 4.804,-
	6,0 kW	KIT-60PK3Z5	6,1	6,1	7,0 A++	4,7 A++	S-6010PK3E		14	U-60PZ3E5A	695 x 875 x 320	42	€ 5.590,-
	7,1 kW	KIT-71PK3Z5	7,1	7,1	5,8 A+	4,4 A+	S-6010PK3E		14	U-71PZ3E5A		50	€ 6.602,-
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PK3Z8	9,0	9,0	6,5 A++	3,9 A	S-6010PK3E		14	U-100PZ3E8	996 x 980 x 370	83	€ 7.560,-

Informatie leidingen						
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
Leidinglengte	m	3 ~ 15	3 ~ 20	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 50
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15 / 15	15 / 15	15 / 30	20 / 30	15 / 30
Lengte voorgevulde leiding	m	7,5	7,5	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	10	15	15	17	45

Elektrische informatie (voeding naar buiten)							
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	10,0
		1 fase					3 fasen
Aanbevolen afzekerswaarde	A	20	20	25	25	35	16
Aansluiting in/uit.	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011.

Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PACi NX-serie Elite wandmodel - PK3 · R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).

Modern design met vlakke voorkant.

Temperatuurbereik tot maximaal 46 °C bij koelen en tot minimaal -20 °C bij verwarmen.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- inbegrepen)							Binnenunit		Buitenunit			
			Nominale capaciteit		SEER ¹⁾	SCOP ¹⁾	Afmetingen	Gewicht	Afmetingen	Gewicht	Bruto adviesprijis'	
			Koelen	Verwarmen		H x B x D		H x B x D				
			kW	kW		mm	kg	mm	kg			
1 fase	3,6 kW	KIT-36PK3ZH5	3,6	4,0	8,4 A++	4,9 A++	S-3650PK3E	13	U-36PZH3E5		42	€ 5.227,-
	5,0 kW	KIT-50PK3ZH5	5,0	5,6	8,0 A++	4,7 A++	S-3650PK3E	13	U-50PZH3E5	695 x 875 x 320	42	€ 5.510,-
	6,0 kW	KIT-60PK3ZH5	6,1	7,0	7,2 A++	4,8 A++	S-6010PK3E	14	U-60PZH3E5		43	€ 6.258,-
	7,1 kW	KIT-71PK3ZH45	7,1	8,0	6,8 A++	4,7 A++	S-6010PK3E	14	U-71PZH4E5		66	€ 7.838,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PK3ZH48	7,1	8,0	6,7 A++	4,7 A++	S-6010PK3E	14	U-71PZH4E8	996 x 980 x 370	66	€ 8.229,-
	10,0 kW	KIT-100PK3ZH48	9,5	9,5	6,3 A++	3,9 A	S-6010PK3E	14	U-100PZH4E8		84	€ 9.112,-

Informatie leidingen						
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Leidinglengte	m	3 ~ 40	3 ~ 40	3 ~ 40	5 ~ 50	5 ~ 85
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	15	15	15	45	45

Elektrische informatie (voeding naar buiten)							
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	7,1	10,0
		1 fase					3 fasen
Aanbevolen afzekerswaarde	A	20	20	25	25	16	16
Aansluiting in/uit.	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011.

Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3 · R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).

Grote en brede luchtdistributie, geschikt voor grote ruimtes.

Temperatuurbereik tot maximaal 43 °C bij koelen en tot minimaal -15 °C bij verwarmen.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- inbegrepen)						Binnenunit			Buitenunit				
			Nominale capaciteit		SEER / η _{s,c} ¹¹	SCOP / η _{s,h} ¹¹		Afmetingen	Gewicht		Afmetingen	Gewicht	Bruto adviesprijs
			Koelen	Verwarmen			H x B x D			H x B x D			
			kW	kW			mm	kg		mm	kg		
1 fase	3,6 kW	KIT-36PT3Z5	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	S-3650PT3E	235 x 960 x 690	26	U-36PZ3E5	619 x 824 x 299	32	€ 4.067,-
	5,0 kW	KIT-50PT3Z5	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	S-3650PT3E		26	U-50PZ3E5		35	€ 4.831,-
	6,0 kW	KIT-60PT3Z5	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	S-6071PT3E	235 x 1275 x 690	34	U-60PZ3E5A	695 x 875 x 320	42	€ 5.391,-
	7,1 kW	KIT-71PT3Z5	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	S-6071PT3E		34	U-71PZ3E5A		50	€ 6.403,-
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PT3Z8	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	S-1014PT3E		40	U-100PZ3E8		83	€ 8.145,-
	12,5 kW	KIT-125PT3Z8	12,5	12,5	241,7%	147,4%	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-125PZ3E8	996 x 980 x 370	87	€ 8.908,-
	14,0 kW	KIT-140PT3Z8	14,0	14,0	228,8%	145,3%	S-1014PT3E		40	U-140PZ3E8		87	€ 10.222,-

Informatie leidingen									
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
Leidinglengte	m	3~15	3~20	3~40	3~40	5~50	5~50	5~50	
Hoogteverschil (in/uit)²	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30	
Lengte voorgevulde leiding	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30	
Hoeveelheid extra gas	g/m	10	15	15	17	45	45	45	

Elektrische informatie (voeding naar buiten)													
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
		1 fase				3 fasen							
Aanbevolen afzekerwaarde	A	20	20	25	25	35	40	40	16	16	16	16	
Aansluiting in/uit.	mm²	4x1,5				4x2,5				4x2,5			

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011. Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3 · R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).

Grote en brede luchtdistributie, geschikt voor grote ruimtes.

Temperatuurbereik tot maximaal 46 °C bij koelen en tot minimaal -20 °C bij verwarmen.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- inbegrepen)						Binnenunit			Buitenunit				
		Nominale capaciteit		SEER /	SCOP /		Afmetingen	Gewicht		Afmetingen	Gewicht	Bruto adviesprijs	
		Koelen	Verwarmen	η _{s,c} ¹⁾	η _{s,h} ¹⁾		H x B x D			H x B x D			
		kW	kW				mm	kg		mm	kg		
1 fase	3,6 kW	KIT-36PT3ZH5	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	S-3650PT3E	235 x 960 x 690	26	U-36PZH3E5		42	€ 5.254,-
	5,0 kW	KIT-50PT3ZH5	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	S-3650PT3E		26	U-50PZH3E5	695 x 875 x 320	42	€ 5.537,-
	6,0 kW	KIT-60PT3ZH5	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	S-6071PT3E	34	U-60PZH3E5		43	€ 6.059,-	
	7,1 kW	KIT-71PT3ZH45	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	S-6071PT3E	235 x 1275 x 690	34	U-71PZH4E5		66	€ 7.639,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PT3ZH48	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	S-6071PT3E		34	U-71PZH4E8		82	€ 8.030,-
	10,0 kW	KIT-100PT3ZH48	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	S-1014PT3E		40	U-100PZH4E8	996 x 980 x 370	84	€ 9.697,-
	12,5 kW	KIT-125PT3ZH48	12,1	14,0	277,3%	180,9%	S-1014PT3E	235 x 1590 x 690	40	U-125PZH4E8		84	€ 10.244,-
	14,0 kW	KIT-140PT3ZH48	13,4	16,0	262,4%	178,0%	S-1014PT3E		40	U-140PZH4E8		84	€ 11.418,-

Informatie leidingen									
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	
Leidinglengte	m	3~40	3~40	3~40	5~50	5~85	5~85	5~85	
Hoogteverschil (in/uit)²	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30	30	30	30	30	30	
Hoeveelheid extra gas	g/m	15	15	15	45	45	45	45	

Elektrische informatie (voeding naar buiten)													
Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	7,1	10,0	12,5	14,0				
		1 fase				3 fasen							
Aanbevolen afzekerwaarde	A	20	20	25	25	16	16	16	16				
Aansluiting in/uit.	mm²	4x1,5				4x2,5				4x2,5			

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011. Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PACi NX-serie Standard adaptief kanaalmodel - PF3 - R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).

2 installatiemogelijkheden (horizontaal / verticaal) met hoge externe statische druk (ESP) van 150 Pa. Temperatuurbereik tot maximaal 43 °C bij koelen en tot minimaal -15 °C bij verwarmen.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- inbegrepen)						Binnenunit			Buitenunit				
		Nominale capaciteit		SEER / η _{s,c} ¹⁾	SCOP / η _{s,h} ¹⁾		Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg		Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg	Bruto adviesprijs	
		Koelen kW	Verwarmen kW										
1 fase	3,6 kW	KIT-36PF3Z5	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	S-3650PF3E	250 x 800 x 730	25	U-36PZ3E5	619 x 824 x 299	32	€ 4.116,-
	5,0 kW	KIT-50PF3Z5	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	S-3650PF3E		25	U-50PZ3E5		35	€ 4.880,-
	6,0 kW	KIT-60PF3Z5	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	S-6071PF3E	250 x 1000 x 730	30	U-60PZ3E5A	695 x 875 x 320	42	€ 5.429,-
	7,1 kW	KIT-71PF3Z5	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	S-6071PF3E		30	U-71PZ3E5A		50	€ 6.441,-
3 fasen	10,0 kW	KIT-100PF3Z8	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	S-1014PF3E	250 x 1400 x 730	39	U-100PZ3E8	996 x 980 x 370	83	€ 7.718,-
	12,5 kW	KIT-125PF3Z8	12,1	12,1	256,2%	142,6%	S-1014PF3E		39	U-125PZ3E8		87	€ 8.481,-
	14,0 kW	KIT-140PF3Z8	13,4	13,4	251,4%	140,6%	S-1014PF3E		39	U-140PZ3E8		87	€ 9.795,-

Informatie leidingen

Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Leidinglengte	m	3-15	3-20	3-40	3-40	5-50	5-50	5-50
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15/15	15/15	15/30	20/30	15/30	15/30	15/30
Lengte voorgevulde leiding	m	7,5	7,5	30	30	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	10	15	15	17	45	45	45

Elektrische informatie (voeding naar buiten)

Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
		1 fase			1 fase		3 fasen	
Aanbevolen afzekerwaarde	A	20	20	25	25	16	16	16
Aansluiting in/uit.	mm ²	4 x 1,5			4 x 2,5	4 x 2,5		

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011.


Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

PACi NX-serie Elite adaptief kanaalmodel - PF3 - R32

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).

2 installatiemogelijkheden (horizontaal / verticaal) met hoge externe statische druk (ESP) van 150 Pa.

Temperatuurbereik tot maximaal 46 °C bij koelen en tot minimaal -20 °C bij verwarmen.

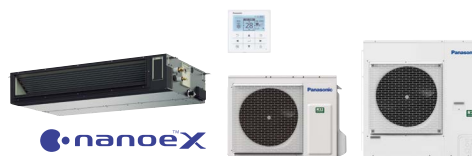

Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- inbegrepen)						Binnenunit			Buitenunit				
			Nominale capaciteit		SEER / η _{s,c} ¹⁾	SCOP / η _{s,h} ¹⁾		Afmetingen	Gewicht		Afmetingen	Gewicht	Bruto adviesprijs ²⁾
			Koelen	Verwarmen			H x B x D			H x B x D			
			kW	kW			mm	kg		mm	kg		
1 fase	3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	S-3650PF3E	250 x 800 x 730	25	U-36PZH3E5	42	€ 5.303,-	
	5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	S-3650PF3E		25	U-50PZH3E5	695 x 875 x 320	42	€ 5.586,-
	6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	S-6071PF3E		30	U-60PZH3E5		43	€ 6.097,-
	7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	S-6071PF3E	250 x 1000 x 730	30	U-71PZH4E5		66	€ 7.677,-
3 fasen	7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	S-6071PF3E		30	U-71PZH4E8		82	€ 8.068,-
	10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	S-1014PF3E		39	U-100PZH4E8	996 x 980 x 370	84	€ 9.270,-
	12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	12,1	13,5	281,0%	170,0%	S-1014PF3E	250 x 1400 x 730	39	U-125PZH4E8		84	€ 9.817,-
	14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	13,4	15,5	275,2%	171,0%	S-1014PF3E		39	U-140PZH4E8		84	€ 10.991,-

Informatie leidingen

Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Leidinglengte	m	3-40	3-40	3-40	5-50	5-85	5-85	5-85
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30	30	30	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	15	15	15	45	45	45	45

Elektrische informatie (voeding naar buiten)

Set	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	7,1	10,0	12,5	14,0
		1 fase			1 fase		3 fasen		
Aanbevolen afzekerwaarde	A	20	20	25	25	16	16	16	16
Aansluiting in/uit.	mm ²	4 x 1,5			4 x 2,5	4 x 2,5			

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011.

Voor modellen met een capaciteit hoger dan 12 kW zijn de $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ -waarden berekend in overeenstemming met EN 14825. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW - R32

Makkelijke plaatsing van leidingen met splitbaar kanaalmodel voor binnenshuis.
Hoge externe statische druk, maximum instelling 200 Pa.



Kit (CZ-RTC5B afstandsbediening € 281,- inbegrepen)						Binnenunit		Buitenunit		
		Nominale capaciteit		SEER / $\eta_{s,c}$ ¹⁾	SCOP / $\eta_{s,h}$ ¹⁾	Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg	Afmetingen ²⁾ H x B x D mm	Gewicht kg	Bruto adviesprijs*
		Koelen kW	Verwarmen kW							
3 fasen	20,0 kW KIT-200PE3ZH8	19,5	22,4	207,0%	141,3%	486 x 1456 x 916	86	1500 x 980 x 370	117	€ 15.562,-
	25,0 kW KIT-250PE3ZH8	23,2	28,0	190,6%	142,7%		88		128	€ 17.334,-

Informatie leidingen

Set	kW	20,0	25,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	3/8 - 1	1/2 - 1
Leidinglengte	m	5 - 90	5 - 60
Hoogteverschil (in/uit) ³⁾	m	30	30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	60	80


Elektrische informatie (voeding naar buiten)

Set	kW	20,0	25,0
3 fasen			
Aanbevolen afzekerverwaarde A	16	20	
Aansluiting in/uit.	mm ²	—	—

1) Energielabel A+++ tot D voor modellen met een capaciteit tot 12 kW, de SEER- en SCOP-waarde is berekend op basis van de waarden in EU-verordening 626/2011. Voor modellen boven 12 kW worden de waarden $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ berekend gebaseerd op EN 14825. 2) Voeg 100 mm toe voor binnenunit of 70 mm voor de buitenunit voor de leidingpoort. 3) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

CONEX. Apparaten en apps.

CONEX biedt comfort en instelmogelijkheden bij uiteenlopende gebruikersbehoeften. Toegankelijk, flexibel en schaalbaar met verschillende bedieningselementen en apps.



Modelreferenties	Beschrijving
CZ-RTC6W	Bedrade CONEX-afstandsbediening, wit
CZ-RTC6WBL	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit
CZ-RTC6WBLW	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, wit
CZ-RTC6	Bedrade CONEX-afstandsbediening, zwart
CZ-RTC6BL	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart
CZ-RTC6BLW	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, zwart



Panasonic H&C Service-app voor service en installateur.



Panasonic H&C Control App voor de eindgebruiker, service en installateur.



Panasonic Comfort Cloud-app voor de eindgebruiker.

Oplossingen voor koelruimtes. Stel de kamertemperatuur in op 8 °C

Flexibiliteit met verschillende soorten binnenunits.
 nanoe™ X-technologie voor een betere binnenluchtkwaliteit.
 Redundantieondersteuning voor maximaal 2 systemen met behulp van de CONEX-controller en maximaal 4 systemen met de optionele controller (PAW-PACR4).

Mogelijke combinaties van buiten-/binnenunits

	Single						Twin		
Koelen*	3,5 kW	4,9 kW	5,8 kW	6,9 kW	9,3 kW	11,6 kW	13,6 kW	18,5 kW	23,2 kW
Buitenunit	U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5	U-71PZH4E5/8	U-100PZH4E5/8	U-125PZH4E5/8	U-140PZH4E5/8	U-200PZH2E8	U-250PZH2E8
Wandmodel	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	2xS-6010PK3E	2xS-6010PK3E	2xS-6010PK3E	2xS-6010PK3E	—	—
90x90 cassette	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	2xS-1014PU3E	2xS-1014PU3E	2xS-1014PU3E
Plafondmodel	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	2xS-1014PT3E	2xS-1014PT3E	2xS-1014PT3E
Kanaalmodel	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	2xS-1014PF3E	2xS-1014PF3E	2xS-1014PF3E

* Onder de voorwaarde met buiten 35 °C (DB) en binnen 15 °C (WB). Tijdens de inbedrijfstelling moet een alternatieve controller CZ-RTC6(W/WBL/WBLW) worden gebruikt.

Alternatieve bediening.
 Bedrade afstandsbediening.
 CZ-RTC6W/WBL/WBLW
 of CZ-RTC6/BL/BLW.

Ruim assortiment binnenunits.
 Om aan uw behoeften te voldoen.

PACi NX buitenunit.
 PACi NX, de volgende generatie ontwikkelde commerciële lucht airconditioning, met een energiebesparend concept. Het gebruik van energiebesparende ontwerpen bij de constructie van ventilatoren, ventilatormotoren, compressoren en warmtewisselaars heeft geresulteerd in een hoge SEER-waarde.


Wijnkelders en speciale hogetemperatuurkamers.

Een van de belangrijkste kenmerken van de PACi NX-serie is de mogelijkheid om het product aan te passen voor speciale toepassingen, niet alleen voor reguliere koeltoepassingen. Het doel van deze productinformatie is om in detail deze speciale toepassingen uit te leggen, waarbij een koeling nodig is om de kamertemperatuur op +8 ~ +24 °C WB (of +10 ~ +30 °C DB) te houden. Om dit in termen van enthalpie te kunnen doen, moet de binnenunit overgedimensioneerd zijn en moeten bepaalde parameters aangepast worden verstelbaar.

Temperatuurbereik voor wijnkelder

	Binnen	Buiten
Koeling	+8 ~ +24 °C NB	-5 (-15) ~ 43 °C DB

Temperaturen voor wijnkelder.
 Bij koeling. Buitenlucht temperatuur °C DB

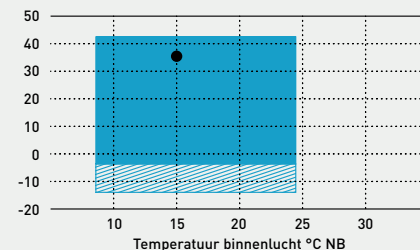

Alleen toegestaan na installatie van wind- en sneeuwkleppen

Gebied waar de koelcapaciteit voor dit doeleinde is vastgesteld.

PACi met Waterwarmtewisselaar voor productie van gekoeld en warm water

Constante 55 °C aanvoertemperatuur beschikbaar.
A+++ energie-efficiëntieklasse (schaal van A+++ tot D).
Compatibel met R32 PACi.
CZ-RTC5B afstandsbediening meegeleverd.



Waterwarmtewisselaar								Buitenunit							
		Nominale capaciteit		Energie-efficiëntieklasse voor verwarming ³⁾		$\eta_{s,h}$ (LOT1) ⁴⁾	Afmetingen H x B x D	Gewicht	Afmetingen H x B x D	Gewicht	Bruto adviesprijs				
		Koelen ¹⁾	Verwarmen ²⁾	35 °C	55 °C										
		kW	kW	A+++ tot D	A+++ tot D							mm	kg	mm	kg
1 fase	PAW-200W5APAC-1	20,0	26,5	A+++	A+	178%	550 x 455 x 205	27	U-200PZH2E8	1500 x 980 x 370	117	€ 16.696,-			
	PAW-250W5APAC-1	26,0	31,6	A+++	A+	178%		27	U-250PZH2E8		128	€ 18.497,-			

Informatie leidingen

Set	kW	20,0	25,0
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	3/8 - 1	1/2 - 1
Leidinglengte	m	5 - 90	5 - 60
Hoogteverschil (in/uit)	m	30	30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	60	80

Elektrische informatie (voeding naar buiten)

Set	kW	20,0	25,0
3 fasen			
Aanbevolen afzekerwaarde A	16	20	

1) Gegevens hebben betrekking op de koudwatertemperatuur van 7 °C en een omgevingstemperatuur van 35 °C, conform de norm EN14511. 2) Gegevens hebben betrekking op de warmwatertemperatuur van 35 °C en een omgevingstemperatuur van 7 °C, conform de norm EN14511. 3) Voldoet aan EU-verordening nr. 811/2013 van de Commissie voor lage-temperatuurwarmtepompen. Schaal van A+++ tot D. 4) Voldoet aan EU-verordening nr. 813/2013 van de Commissie voor lage-temperatuurwarmtepompen.

Slimme besturingsoplossing voor meerdere locaties.

Modern en schaalbaar energiebeheer voor uw Verwarming & Koeloplossingen.

Met de slimme besturingsoplossing voor meerdere locaties heeft u volledige controle over al uw installaties. Met een simpele klik ontvangt u al uw producten van verschillende locaties statusupdates in realtime om storingen te voorkomen en de kosten te optimaliseren.



Installatie.
Eenvoudige installatie en configuratie.



Connectiviteit.
Een standaard netwerkverbinding met internettoegang (glasvezel of mobiel).



Betrouwbaarheid.
24/7/365 dagen verbinding.



Gebruik.
Real-time controle vanaf elke locatie.



Rollen en rechten.
Configureer eenvoudig verschillende toegangsrollen voor elke gebruiker.



Beveiliging.
Zeer veilige communicatie en klacht met GDPR.

Buitenunits PACi Elite Zakelijk twin, triple en double-twin systemen - R32

Up to 4 indoor units can be connected to the same outdoor unit.



Buitenunit				Nominale capaciteit ¹⁾		Afmetingen	Gewicht
Series				Koelen kW	Verwarmen kW	H x B x D mm	kg
1 fase	7,1 kW	U-71PZH4E5	PACi NX	7,1	8,0	996 x 980 x 370	66
	7,1 kW	U-71PZH4E8	PACi NX	6,8	8,0	996 x 980 x 370	66
	10,0 kW	U-100PZH4E8	PACi NX	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84
3 fasen	12,5 kW	U-125PZH4E8	PACi NX	12,1	14,0	996 x 980 x 370	98
	14,0 kW	U-140PZH4E8	PACi NX	13,4	16,0	996 x 980 x 370	98
	20,0 kW	U-200PZH2E8	Big PACi	20,0	22,4	1500 x 980 x 370	117
	25,0 kW	U-250PZH2E8	Big PACi	25,0	28,0	1500 x 980 x 370	128

Informatie leidingen									
Buitenunit	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0	25,0	20,0 ²⁾	25,0 ²⁾
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	1/2 - 7/8	1/2 - 7/8	3/8 - 1	1/2 - 1
Leidinglengte	m	5 ~ 60	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 100	5 ~ 90	5 ~ 60
Hoogteverschil (in/uit)	m	15/30 ³⁾	15/30 ³⁾	15/30 ³⁾	15/30 ³⁾	30	30	30	30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	45	45	45	45	80	80	60	80

Elektrische informatie (voeding naar buiten)								
1 fase								
Buitenunit	kW	7,1						
Aanbevolen afzekerverwaarde	A	25						
Aansluiting in/uit.	mm²	4x2,5						
3 fasen								
Buitenunit	kW	7,1	10,0	12,5	14,0	20,0 ²⁾	25,0 ²⁾	
Aanbevolen afzekerverwaarde	A	16	16	16	16	16	20	20
Aansluiting in/uit.	mm²	4x2,5				—	—	

PACi Elite van 7,1 tot 25,0 kW gelijktijdig werkende systeemcombinaties - R32

Buitenunit	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	20,0 kW	25,0 kW
Twin	U-71 [S-3650 + S-3650]	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] U-140 [S-6010 + S-6010]	U-200 [S-1014 + S-1014]	U-250 [S-1014 + S-1014]
Triple	U-71 [S-25 + S-25 + S-25]	U-100 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-140 [S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-200 [S-6071 + S-6071 + S-6071]	—
Double-twin	—	U-100 [S-25 + S-25 + S-25 + S-25]	U-125 [S-3650 + S-3650 + S-3650 + S-3650]	—	U-200 [S-3650 + S-3650 + S-3650 + S-3650]	U-250 [S-6071 + S-6071 + S-6071 + S-6071]

1) Met 4-weg cassette van 90x90. 2) Gegevens voor Big PACi. 3) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Buitenunits PACi NX Standard Commerciële twin systeem - R32

Maximaal 2 binnenunits kunnen worden aangesloten op dezelfde buitenunit.



Buitenunit				Nominale capaciteit ¹⁾		Afmetingen	Gewicht
				Koelen kW	Verwarmen kW	H x B x D mm	kg
10,0 kW U-100PZ3E8				10,0	10,0	996 x 980 x 370	83
3 fasen 12,5 kW U-125PZ3E8				12,5	12,5		87
14,0 kW U-140PZ3E8				14,0	14,0		87

Informatie leidingen				
Buitenunit	kW	7,1	10,0	12,5
Leidingdiameter (vloeistof - gas)	Inch	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Leidinglengte	m	5 ~ 50	5 ~ 50	5 ~ 50
Hoogteverschil (in/uit) ²⁾	m	15/30	15/30	15/30
Lengte voorgevulde leiding	m	30	30	30
Hoeveelheid extra gas	g/m	45	45	45

Elektrische informatie (voeding naar buiten)				
Buitenunit	kW	10,0	12,5	14,0
3 fasen				
Aanbevolen afzekerverwaarde	A	16	16	16
Aansluiting in/uit.	mm ²	2x1,5 of 2,5		

PACi NX Standard van 7,1 tot 14,0 kW gelijktijdig werkende systeemcombinaties - R32

Buitenunit	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Twin	U-100 [S-3650 + S-3650]	U-125 [S-6071 + S-6071] U-125 [S-6010 + S-6010]	U-140 [S-6071 + S-6071] U-140 [S-6010 + S-6010]

1) Met 90x90 cassette. 2) Buitenunit lager geplaatst / buitenunit hoger geplaatst.

Binnenunits Zakelijke twin, triple en double-twin systemen - R32



Voeding naar buiten.

Voorzien van nanoe™ X (Generator Mark 2).



Wandmodel - PK3		Nominale capaciteit		Afmetingen	Gewicht
		Koelen kW	Verwarmen kW	H x B x D mm	
1 fase	3,6 - 5,0 kW S-3650PK3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	302 x 1120 x 236	13
	6,0 - 7,1 kW S-6010PK3E	6,1 - 7,1	7,0 - 8,0		14
	10,0 kW S-6010PK3E	9,5	9,5		14



60x60 cassette - PY3		Nominale capaciteit		Afmetingen (binnen)	Gewicht (binnen)	Afmetingen (paneel)	Gewicht (paneel)
		Koelen kW	Verwarmen kW	H x B x D mm	kg	H x B x D mm	kg
1 fase	3,6 kW S-36PY3E	3,6	4,0	243 x 575 x 575	15	30 x 625 x 625	2,8
	5,0 kW S-50PY3E	5,0	5,6		15		2,8
	6,0 kW S-60PY3E	6,0	7,0		15		2,8



90x90 cassette - PU3		Nominale capaciteit		Afmetingen (binnen)	Gewicht (binnen)	Afmetingen (paneel)	Gewicht (paneel)
		Koelen kW	Verwarmen kW	H x B x D mm	kg	H x B x D mm	kg
1 fase	3,6 - 5,0 kW S-3650PU3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	256 x 840 x 840	19	33,5 x 950 x 950	5
	6,0 - 7,1 kW S-6071PU3E	6,0 - 7,1	7,0 - 8,0		20		5
	10,0 - 12,5 kW S-1014PU3E	10,0 - 12,5	11,2 - 14,0	319 x 840 x 840	25		5
	14,0 kW S-1014PU3E	14,0	16,0		25		5



Plafondmodel - PT3		Nominale capaciteit		Afmetingen	Gewicht
		Koelen kW	Verwarmen kW	H x B x D mm	
1 fase	3,6 - 5,0 kW S-3650PT3E	3,5 - 5,0	4,0 - 5,6	235 x 960 x 690	26
	6,0 - 7,1 kW S-6071PT3E	6,0 - 6,8	7,0 - 8,0	235 x 1275 x 690	34
	10,0 - 12,5 kW S-1014PT3E	9,5 - 12,1	11,2 - 14,0	235 x 1590 x 690	40
	14,0 kW S-1014PT3E	13,4	16,0		40



Adaptief kanaalmodel - PF3		Nominale capaciteit		Afmetingen	Gewicht	Externe statische druk
		Koelen kW	Verwarmen kW	H x B x D mm	kg	Nominaal (min. - max.) Pa
1 fase	3,6 - 5,0 kW S-3650PF3E	3,6 - 5,0	4,0 - 5,6	250 x 800 x 730	25	30 (10 - 150) - 30 (10 - 150)
	6,0 - 7,1 kW S-6071PF3E	5,7 - 6,8	7,0 - 7,5	250 x 1000 x 730	30	30 (10 - 150) - 30 (10 - 150)
	10,0 - 12,5 kW S-1014PF3E	9,5 - 12,1	10,8 - 13,5	250 x 1400 x 730	39	40 (10 - 150) - 50 (10 - 150)
	14,0 kW S-1014PF3E	13,4	15,5		39	50 (10 - 150)

* De in deze tabellen getoonde gegevens zijn gebaseerd op PACi NX Elite combinaties.

Afvoerkit		Bruto adviesprijs*
	Afvoerkit voor buitenunits van 5,0 tot 7,1 kW. CZ-50DRS1	€ 46,-
	Afvoerkit voor buitenunits van 10,0 tot 25 kW. CZ-140DRS1	€ 65,-
Aftakleidingen, verdeelstukken		Bruto adviesprijs*
	Aftakleiding. CZ-P224BK2BM	€ 231,-
	Aftakleiding (van 22,4 kW tot 68 kW). CZ-P680BK2BM	€ 344,-
	Verdeelstukken. CZ-P3HPC2BM	€ 264,-
Accessoires voor buitenunits		Bruto adviesprijs*
	Bak voor condensatorwater compatibel met hoogwerker voor buiten. PAW-WTRAY	op aanvraag
	Hoogwerker voor buiten. Afmeting (H x B x D): 400 x 900 x 400 mm PAW-GRDSTD40	op aanvraag
	Grondsteen voor buitenbasis voor geluids- en trillingsdemping. Afmeting (H x B x D): 600 x 95 x 130 mm. Veilige werkbelasting: 500 kg PAW-GRDBSE20	€ 152,-
Panelen		Bruto adviesprijs*
	Paneel voor 60x60 cassette - PY3 CZ-KPY4	€ 426,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette. CZ-KPU3W	€ 458,-
	Econavi-paneel voor 90x90-cassette. CZ-KPU3AW	€ 595,-
Sensoren		Bruto adviesprijs*
	Econavi-sensor voor energiebesparing. CZ-CENSC1	€ 321,-
	Luchttemperatuurafstandssensor. CZ-CSRC3	€ 203,-
	Kit voor verse luchtinlaat CZ-FDU3+CZ-ATU2	€ 1.344,-

VRF Smart Connectivity+		Bruto adviesprijs*
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R0B1194	€ 1.043,-
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R5B1194	€ 1.043,-
	Draadloos ZigBee® Pro module / Green Com card. VCM8000V5094P	€ 388,-
	Hotelkamer uitbreidingsmodule 14 binnenunits. HRCEP14R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening 28 binnenunits. HRCBPBG28R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening m/display 42 binnenunits. HRCPDG42R	op aanvraag
	Deur / raam draadloze sensor. SED-WDC-G-5045	€ 388,-
	Wand / plafond (beweging) draadloze sensor. SED-MTH-G-5045	€ 388,-
	CO2-sensor. SED-C02-G-5045	€ 1.138,-
	Sensor met kamertemperatuur en luchtvochtigheid. SED-TRH-G-5045	€ 397,-
	Waterleksensor. SED-WLS-G-5045	op aanvraag
	Afdekplaatje. Zilver. FAS-00	€ 86,-
	Afdekplaatje. Wit. FAS-01	€ 86,-
	Afdekplaatje. Glans wit. FAS-03	€ 156,-
	Afdekplaatje. Lichtbruin. FAS-05	€ 156,-
	Afdekplaatje. Donkerbruin. FAS-06	€ 156,-
	Afdekplaatje. Zwartd. FAS-07	€ 156,-
	Afdekplaatje. Steel look. FAS-10	€ 156,-
Controller (met touchscreen) voor hotelkamers met potentiaalvrije contacten		Bruto adviesprijs*
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, wit. PAW-RE2C4-MOD-WH	€ 979,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, wit. PAW-RE2D4-WH	€ 714,-
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, zwart. PAW-RE2C4-MOD-BK	€ 979,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, zwart. PAW-RE2D4-BK	€ 714,-
Hotelsensoren voor potentiaalvrij contact		Bruto adviesprijs*
	Wandbewegingssensor 24 V. PAW-WMS-DC	€ 347,-
	Wandbewegingssensor 240 V AC. PAW-WMS-AC	€ 347,-
	Plafondbewegingssensor 24 V. PAW-CMS-DC	€ 347,-
	Plafondbewegingssensor 240 V AC. PAW-CMS-AC	€ 347,-
	Elektrische voeding 24 V. PAW-24DC	€ 117,-
	Deur- of raamcontact. PAW-DWC	€ 54,-

Centrale regelingen			Bruto adviesprijs*
	Systeembediening voor 64 binnenunits met weektimer.	CZ-64ESMC3	€ 1.572,-
	Centrale ON / OFF-bediening, tot 16 groepen, 64 binnenunits.	CZ-ANC3	€ 852,-
	Intelligente bediening (touchscreen/ webserver) voor de bediening tot 256 binnenunits, inclusief verhouding belastingsverdeling (LDR, load distribution ratio).	CZ-256ESMC3	€ 7.640,-
NIEUW GBS interface met S-Link			Bruto adviesprijs*
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 16 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-16	€ 5.399,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 64 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-64	€ 7.199,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 128 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-128	€ 9.599,-
Accessories interfaces			Bruto adviesprijs*
	Commerciële wifi-adaptor.	CZ-CAPWFC1	€ 419,-
	KNX-interface (Intesis).	PAW-RC2-KNX-1i	€ 795,-
	Modbus RTU-interface (Intesis).	PAW-RC2-MBS-1	€ 795,-
	Modbus RTU-interface om 4 binnenunits/groepen te bedienen (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4	€ 1.606,-
	BACnet IP- en MSTP-interface (Intesis).	PAW-RC2-BAC-1	€ 1.208,-
	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang (voor YKEA-units).	CZ-CAPRA1	€ 461,-
Centrale regelingen. Aansluiting met algemeen materiaal			Bruto adviesprijs*
	Adaptor voor ON / OFF-bediening van externe apparaten.	CZ-CAPC3	€ 782,-
	Vraagsturing voor Mini ECOi en PACi buitenunits.	CZ-CAPDC3	€ 277,-
	Mini-serie parallelapparaatbediening CZ-CAPBC2 binnenunits, maximum 1 groep en 8 binnenunits.	CZ-CAPBC2	€ 519,-
	Communicatieadapter. Tot 128 groepen. Regelt 128 units.	CZ-CFUNC2	€ 2.538,-

Individuele regelingen			Bruto adviesprijs*
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), wit.	CZ-RTC6W ¹¹	€ 281,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBL ¹¹	€ 281,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBLW ^{11 21}	€ 291,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), zwart.	CZ-RTC6	€ 281,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BL	€ 281,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BLW	€ 291,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie en Datanavi.	CZ-RTC5B	€ 281,-
	IR-draadloze afstandsbediening voor wandmodel.	CZ-RWS3	€ 203,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 60x60 cassette - PY3 met paneel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	€ 434,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 90x90 cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	€ 434,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor plafond.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	€ 434,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor alle binnenunits.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	€ 434,-
Accessoires printplaat			Bruto adviesprijs*
	T10-interface PCB met digitale en relaisaansluitingen.	PAW-T10	€ 215,-
	Printplaat voor toepassing in serverruimte, besturing tot 4 binnenunitgroepen, redundantie, back-up, enz.	PAW-PACR4	€ 3.857,-
	Connector naar PACi NX binnenunit's PAW-OPT-NX PCB voor leveren van OPT-functies.	PAW-OPT-NX	€ 64,-
	Redundantie van 2 YKEA units	PAW-SERVER-PKEA-1	€ 621,-
Kabelaccessoires			Bruto prijs Adviesprijs* €
	Kabel voor alle T10-functies.	CZ-T10	€ 19,-
	Kabel om externe EC-ventilator te bedienen.	PAW-FDC	€ 45,-
	Kabel voor alle optionele bewakingssignalen.	PAW-OCT	€ 51,-
	Kabel met thermostaat UIT forceren/lekkagedetectie.	PAW-EXCT	€ 45,-

Panasonic-service

Onze Panasonic Service-teams zetten zich in om u gemoedsrust te geven.
Ons doel is de beste service te leveren.

Panasonic heeft een team van hoogopgeleide technici dat professionele en klantgerichte diensten levert die aan de hoogste niveaus van kwaliteit en veiligheid voldoen en tegelijkertijd efficiënt en rendabel zijn. Ga voor meer informatie over Panasonic Heating & Cooling Solutions naar **www.aircon.panasonic.nl**.



Onderhoud.

Om aan de eisen van de standaardgarantie te voldoen, moet het product worden onderhouden en jaarlijks een servicebeurt ondergaan door een goed opgeleide en gekwalificeerde technicus. Op deze manier kunnen we de levensduur van het product verlengen.



Reparatie.

Panasonic biedt een breed scala aan serviceovereenkomsten, zoals Panasonic Service+, voor een maximale levensduur van het product. Laat de zorg voor uw Panasonic-producten over aan experts. In het onwaarschijnlijke geval dat er iets mis gaat, kunt u vertrouwen op onze gekwalificeerde, door Panasonic opgeleide experts om de zaak op te lossen.



Garantie.

In overeenstemming met de voorschriften garandeert Panasonic zijn producten tegen verborgen gebreken. Bovendien verleent Panasonic aan professionele inkopers een zakelijke garantie die aan specifieke productfamilies is gekoppeld, onder voorbehoud van naleving van alle voorschriften voor installatie en gebruik van zijn producten.

Panasonic Heating & Cooling Solutions-klantenservice

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**. Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.




Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

We zijn te bereiken via:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com

www.aircon.panasonic.nl

heating & cooling solutions

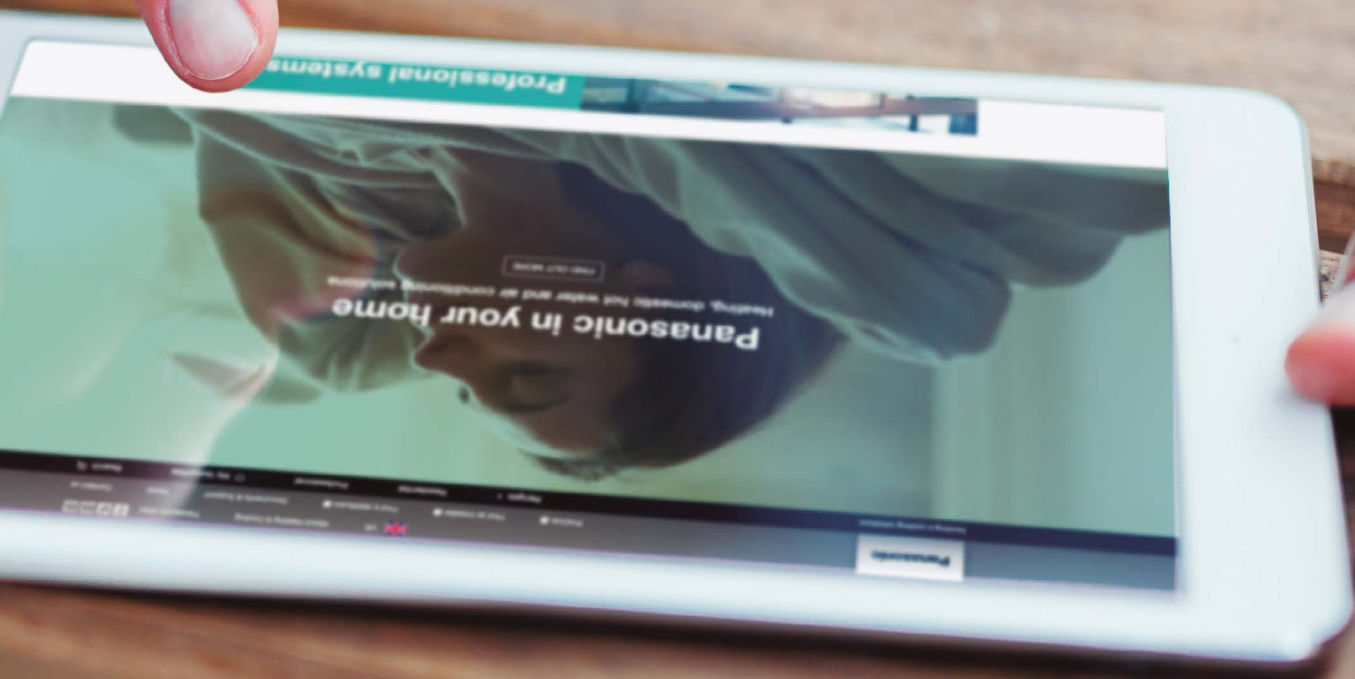

Panasonic

Voor meer informatie over hoe
Panasonic zich voor u inzet, gaat u naar:
www.aircon.panasonic.nl

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic Nederland
Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten gefluoreerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.